




【お問合せ先】
 極東貿易株式会社
 新素材部

耐雷用エキスパンドメタル - アルミニウム

品番	2AL8-075F	4AL8-080	4AL8-080F	5AL10-080	1.5AL6-075F
素材	1145 AL	1145 AL	1145 AL	1145 AL	1145 AL
目付 (g/m ²)	66.00	78.12	78.12	136.7	36.6
素材厚 (mm)	0.051	0.102	0.102	0.127	0.038
ストランド幅 (mm)	0.203	0.203	0.203	0.254	0.152
LWD (mm)	1.905	2.032	2.032	2.032	1.905
SWD (mm)	0.889	1.270	1.270	1.270	0.889
全長厚 (mm)	0.051	0.152	0.102	0.152	0.102
開口率	52%	68%	68%	63%	64%
単位長 電気抵抗 (ミリΩ)					
コイル(SWD)方向	5.1	4.7	4.7	2.5	10.3
幅(LWD)方向	1.3	1.4	1.4	0.9	2.6

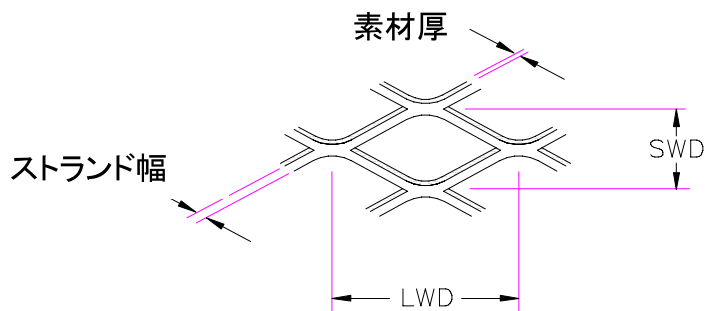




【お問合せ先】
 極東貿易株式会社
 新素材部

耐雷用エキスパンドメタル - 銅

品番	2CU4-100A	2CU6-100A	3CU7-125A	3CU7-100A
素材	110 CU	110 CU	110 CU	110 CU
目付 (g/m ²)	78.11	107.4	141.6	195.3
素材厚 (mm)	0.051	0.051	0.076	0.076
ストランド幅 (mm)	0.102	0.152	0.178	0.178
LWD (mm)	2.54	2.54	3.175	2.54
SWD (mm)	1.397	1.397	1.651	1.397
全長厚 (mm)	0.102	0.127	0.127	0.127
開口率	85%	78%	77%	70%
単位長 電気抵抗 (ミリΩ)				
コイル(SWD)方向	8.2	5.5	4.2	3.0
幅(LWD)方向	2.5	1.7	1.4	1.1

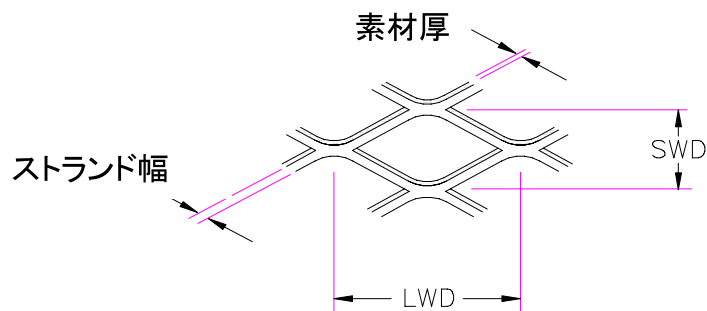




【お問合せ先】
 極東貿易株式会社
 新素材部

耐雷用エキスパンドメタル - 銅 (フラット加工品)

品番	2CU4-100FA	2CU6-100FA	3CU7-125FA	3CU7-100FA
素材	110 CU	110 CU	110 CU	110 CU
目付 (g/m ²)	73.3	107.4	141.6	195.3
素材厚 (mm)	0.051	0.051	0.076	0.076
ストランド幅 (mm)	0.102	0.152	0.178	0.178
LWD (mm)	2.54	2.54	3.175	2.54
SWD (mm)	1.397	1.397	1.651	1.397
全長厚 (mm)	0.051	0.051	0.076	0.076
開口率	85%	78%	77%	70%
単位長 電気抵抗 (ミリΩ)				
コイル (SWD) 方向	8.2	5.5	4.2	3.0
幅 (LWD) 方向	2.5	1.7	1.4	1.1

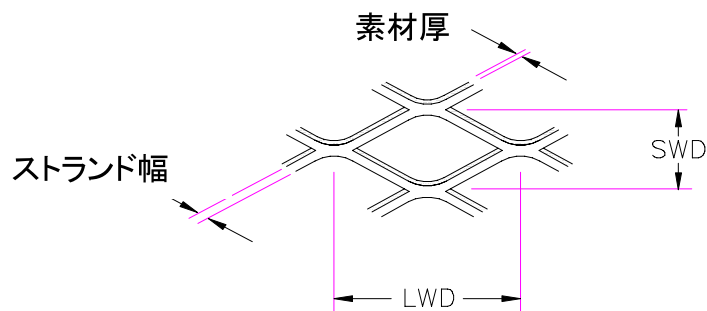




【お問合せ先】
極東貿易株式会社
新素材部

耐雷用エキスパンドメタル - 銅 (耐食コーティング)

品番	CU015CX	CU022CX	CU029CX	CU040CX
素材	110 CU	110 CU	110 CU	110 CU
目付 (g/m ²)	73.0	107.4	141.6	195.3
メジャーピッチ (mm)	1.70	2.74	2.74	1.60
マイナーピッチ (mm)	1.067	1.854	1.778	0.965
素材厚 (mm)	0.076	0.102	0.102	0.102
ストランド幅 (mm)	0.076	0.127	0.152	0.127
LWD (mm)	1.98	2.54	2.54	1.98
全長厚 (mm)	0.102	0.127	0.127	0.127
開口率	88%	87%	84%	78%

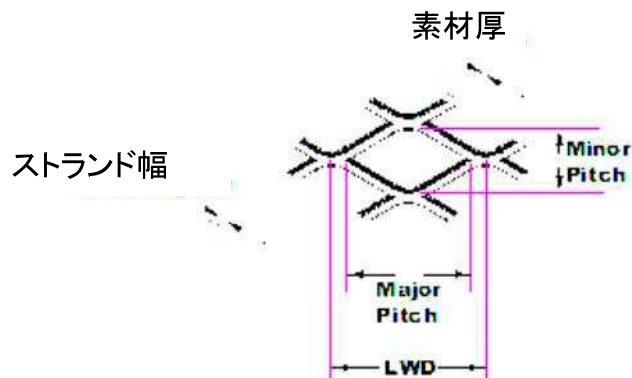



【お問合せ先】
 極東貿易株式会社
 新素材部

耐雷用エキスパンドメタル - 銅 (耐食+接着促進コーティング)

品番	CU015CXMC	CU022CXMC	CU029CXMC	CU040CXMC
素材	110 CU	110 CU	110 CU	110 CU
目付 (g/m ²)	73.0	107.4	141.6	195.3
メジャーピッチ (mm)	1.70	2.74	2.74	1.60
マイナーピッチ (mm)	1.067	1.854	1.778	0.965
素材厚 (mm)	0.076	0.102	0.102	0.102
ストランド幅 (mm)	0.076	0.127	0.152	0.127
LWD (mm)	1.98	2.54	2.54	1.98
全長厚 (mm)	0.102	0.127	0.127	0.127
開口率	88%	87%	84%	78%

